



**30**  
лет  
гарантии

Безопасно  
для здоровья  
Не выделяет  
вредных  
веществ  
при нагревании



**nkmaster**

Export edition

# Теплый пол



**Выгодно!**  
Терморегулятор  
в подарок

Теплые полы **Национальный комфорт Мастер** – теплый пол для любого бюджета, любого помещения и режима обогрева.  
**Качество по доступной цене!**

**Под маркой Национальный комфорт выпускаются следующие виды теплых полов:**



**Нагревательные маты 2HK Мастер**

**Нагревательные кабели БНК Мастер**

**Новый концепт поставки! Готовое решение для Вашего комфорта!**

Муки выбора теперь не преследуют Вас. Надежный прибор для управления теплым полом уже в комплекте!



**Терморегулятор в каждой упаковке** теплого пола «Национальный комфорт» 2HK или БНК Мастер.

**Теплые полы Национальный комфорт Мастер – простое, профессиональное, надежное решение!**



\* гарантия 30 лет распространяется на кабельный нагревательный мат гарантия на терморегулятор составляет 1 год



## НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ» 2НК МАСТЕР

Двухжильные нагревательные маты толщиной  $\approx 4,5$  мм.

**Мощность:** 150 Вт/м<sup>2</sup>.

**Назначение:** для обеспечения комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления.

**Монтаж:** укладывается в слой плиточного клея 5-8 мм.

**Комплект поставки:** нагревательный мат, терморегулятор с датчиком пола, паспорт. С инструкцией по монтажу и эксплуатации можно ознакомиться на сайте [teploluxe.ru](http://teploluxe.ru) на странице данного товара.

## КОНСТРУКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ






## МОНТАЖ

Декоративное покрытие

Плиточный клей 5-8 мм

Нагревательный мат


Основание

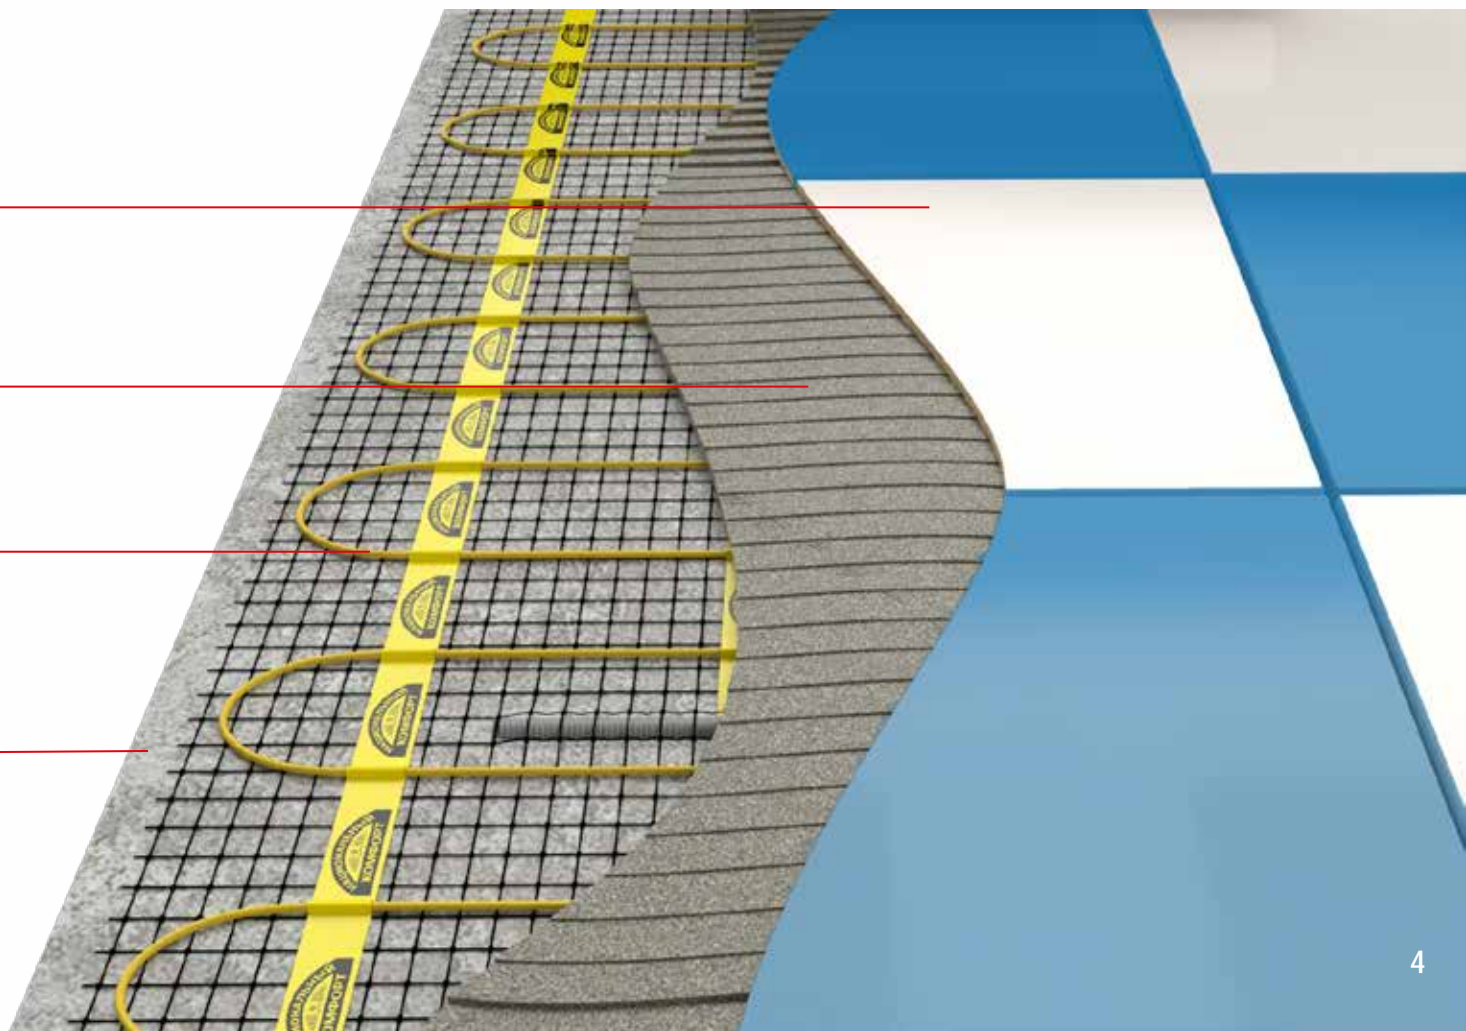



**nkmaster** Export edition

# Нагревательные маты «Национальный комфорт» 2НК Мастер

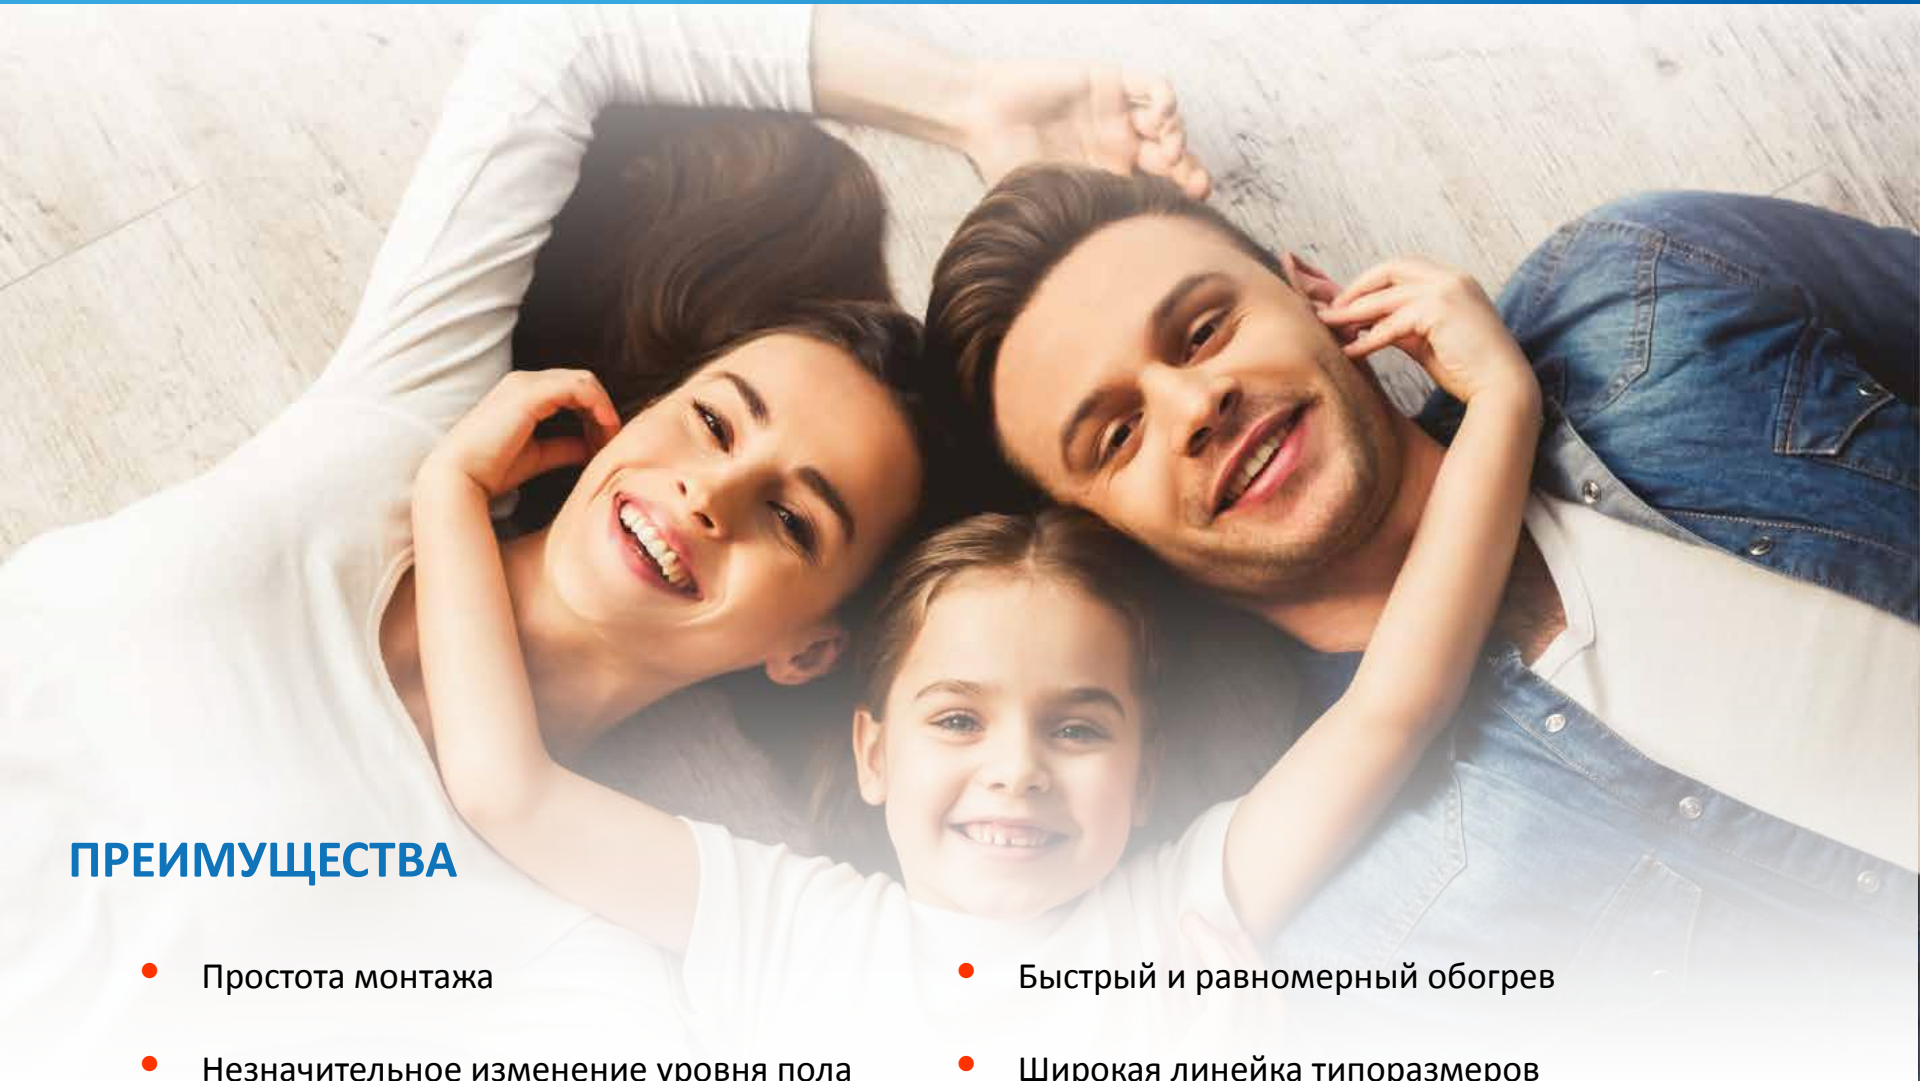

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота монтажа
- Быстрый и равномерный обогрев
- Незначительное изменение уровня пола
- Широкая линейка типоразмеров
- Не требуется заливка стяжки
- Долговечность и безопасность



\* гарантия 30 лет распространяется на кабельный нагревательный мат;  
гарантия на терморегулятор составляет 1 год

## ДУХЖИЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ» БНК

Имеют толщину  $\approx 4,5$  мм.

**Мощность:**  $\approx 12$  Вт/пог. м.

**Назначение:**

- для основного отопления помещений в качестве единственного источника тепла.
- для обеспечения дополнительного комфортного обогрева поверхности пола.

**Монтаж:**

- в стяжку 3-5 см
- в слой плиточного клея 5-8 мм

**Комплект поставки:** нагревательный кабель, терморегулятор с датчиком пола, паспорт. С инструкцией по монтажу и эксплуатации можно ознакомиться на сайте [teploluxe.ru](http://teploluxe.ru) на странице данного товара.

## КОНСТРУКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ





## МОНТАЖ

Декоративное покрытие

Стяжка 3-5 см или плиточный клей 5-8 мм\*

Нагревательный кабель


Монтажная лента

Датчик температуры

Теплоизоляция\*

Основание

\*В случае монтажа в плиточный  
клей теплоизоляция не  
используется

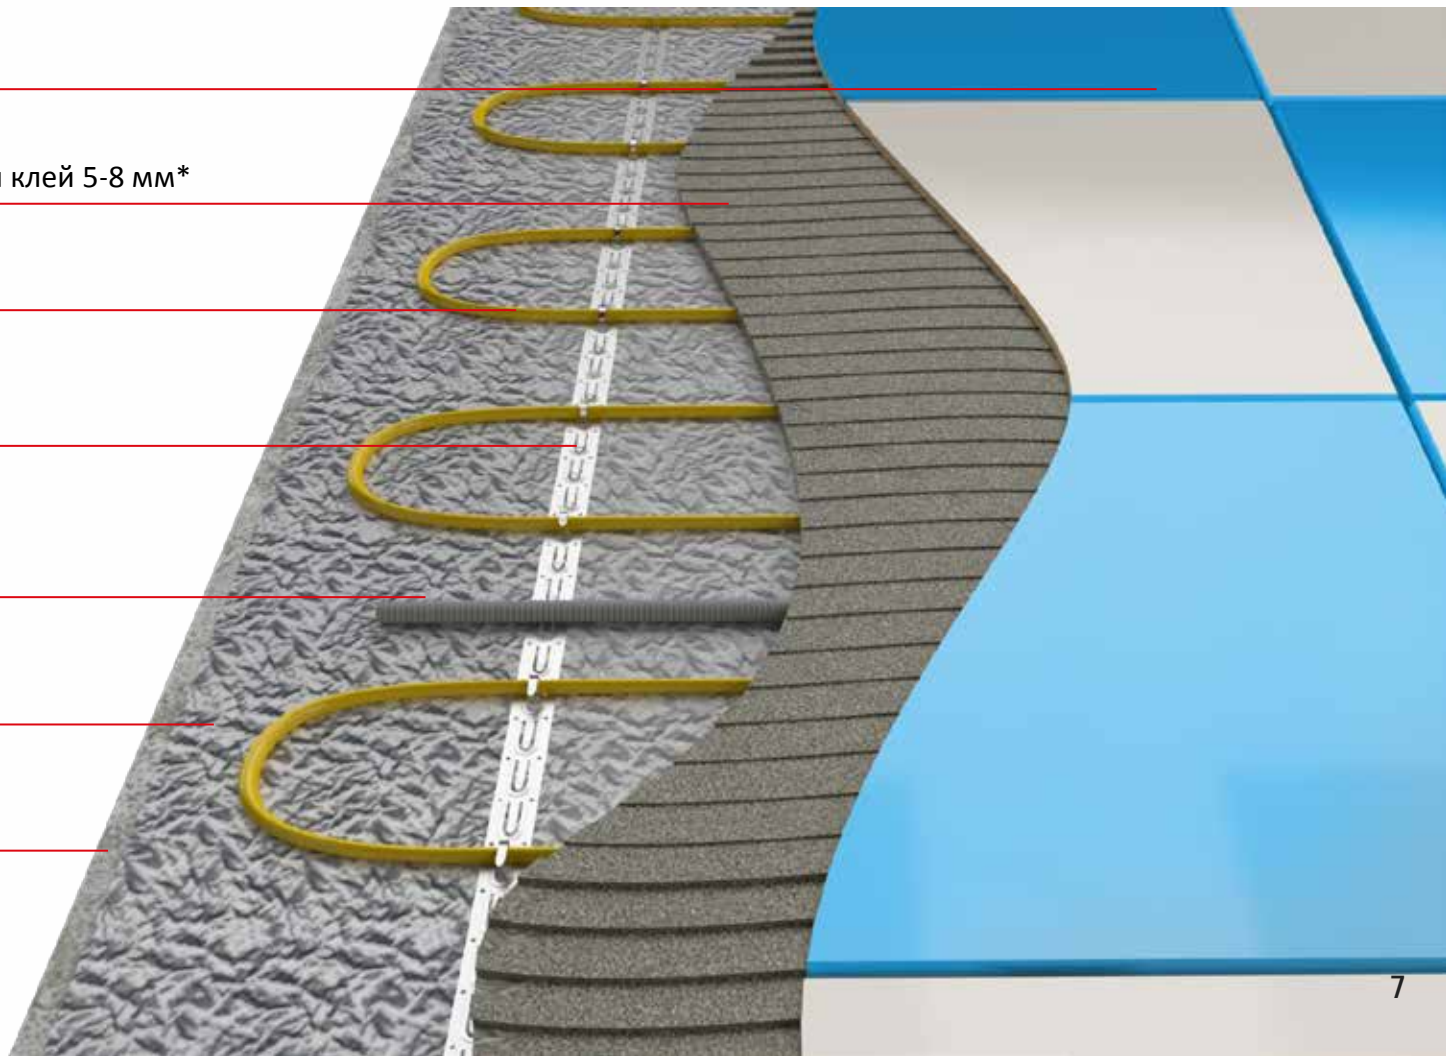

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Монтаж как в стяжку, так и тонкий слой плиточного клея
- Предназначены для любого обогрева, и даже для холодных помещений
- Универсальность – тонкий кабель легко монтировать в помещениях различного назначения, сложной конфигурации
- Долговечность
- Имеет широкую линейку типоразмеров
- Безопасность





**Механический** терморегулятор поддерживает заданную температуру

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий монтаж благодаря минимальному количеству деталей
- Простота управления
- Надежность эксплуатации
- Колесо регулятора выполняет функцию включения/выключения прибора
- Световая индикация работы



**Гарантия  
12 мес**

**Терморегулятор входит в комплект поставки теплого пола «Национальный комфорт» 2НК/БНК Мастер\*.**

\* - в комплект поставки может входить модель терморегулятора, отличная от представленного на упаковке или в рекламных материалах, но с характеристиками и функциями не хуже заявленных.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220 В
Максимальный ток нагрузки	16А (3,5 кВт)
Габариты	86×86×35 мм
Степень защиты	IP20
Класс защиты	II
Датчик температуры пола (TST02)	NTC 6,8 кОм
Длина установочного провода датчика	2 м
Допустимая температура окр. среды	от +5 °С до +40 °С
Допустимая отн. влажность воздуха	80 %
Пределы регулирования температуры	от +5 °С до +45 °С
Гарантия	1 год
Цвет	белый

## СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ТР

- Терморегулятор
- Выносной датчик температуры
- Паспорт и инструкция по эксплуатации



## МОНТАЖ

Устанавливается в монтажную коробку в стену.

**Терморегулятор входит в комплект поставки теплого пола «Национальный комфорт» 2НК/БНК Мастер\*.**

\* - в комплект поставки может входить модель терморегулятора, отличная от представленного на упаковке или в рекламных материалах, но с характеристиками и функциями не хуже заявленных.



Спасибо  
за внимание!

